由Autodesk教育版产品制作

TOLERANCE GRADE (±)	DIMENSION RANGE 尺寸范围					
	0 ≤ 5	5 ≤ 15	15 ≤ 60	60 ≤ 150	150 ≤ 300	300 ≤ 630
A	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
B	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差以上表所示，除非另有指定						

Customer Name: 客户名称	庞谊	Approval Date: 承认日期	******	Approved by: 承认	******	Please Confirm This Drawing On/Before 请 签 回 此 图

PT0353248T-B209

XXXX/XX/XX

年/月/日 例如：2015/06/23

PIN ASSIGNMENT			
1	XL	21	DB4
2	XR	22	GND
3	YD	23	DB5
4	YU	24	DB6
5	GND	25	DB7
6	VCC	26	DB8
7	GND	27	DB9
8	IOVCC	28	DB10
9	GND	29	GND
10	TE	30	DB11
11	/CS	31	DB12
12	RS	32	DB13
13	/WR	33	DB14
14	GND	34	DB15
15	/RD	35	GND
16	GND	36	/RESET
17	DB0	37	LCD_ID(GND)
18	DB1	38	GND
19	DB2	39	LEDA
20	DB3	40	LEDK

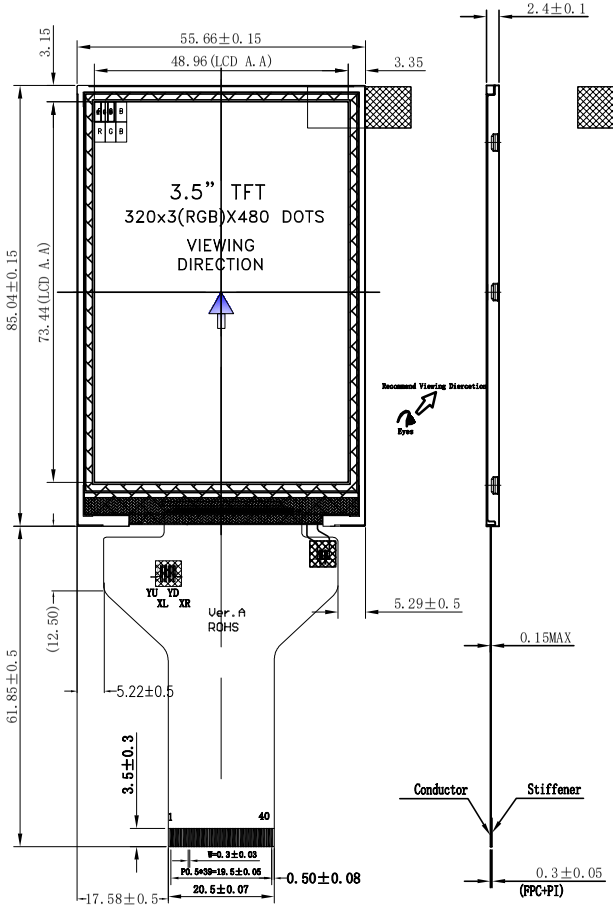

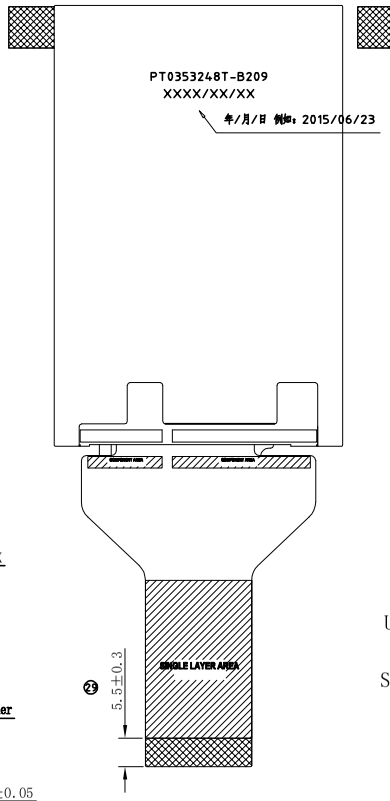

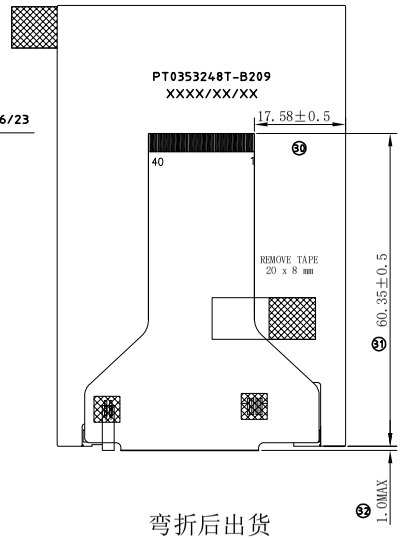

弯折后出货

USED GUIDE FOR TOUCH SCREEN

Structure and Area definition



BACKLIGHT CIRCUIT DIAGRAM

VF=16.2-18.6V IF=20mA

NOTES:
1. Display:3.5" a-si TFT Transmissive mode
2. Dot :320*480;
3. VIEWING DIRECTION : 6点钟;
4. Driver IC:ILI9488;
5. STORAGE TEMPERATURE:-30° C TO 80° C,
   OPERATING TEMPERATURE:-20° C TO 70° C;
6. BL LED:6 CHIP-WHITE LEDS, If=20mA
   LCM Brghtness: 270cd/mm Min, 320cd/mm Typ.
7. * CRITICAL DIMENSUON;
8. GENERAL TOLERANCE:±0.2mm;
9. RECOMMENDED CELLPHONE WINDOW SIZE: 0.5mm FROM LCD A.A AREA ;

玻璃：深超+ILI9488

NO. 序号	REV 修订	DATE 修订日期	DESCRIPTION 修订内容	REVISER 修订者

量产图

REV 版本	PART No. 料號	G03506AC01A4	APPROVED BY 核准	CHECKED BY 審核	DRAWN BY 繪圖
A0	Material 客户料号	********			贾红桥
SCALE 比例	MATERIAL 规格	55.66*85.04*3.6			
1:1	COLOR 顏色	UNIT 單位 mm			
	DATE 日期	2017.02.18			

由Autodesk教育版产品制作