




正视图

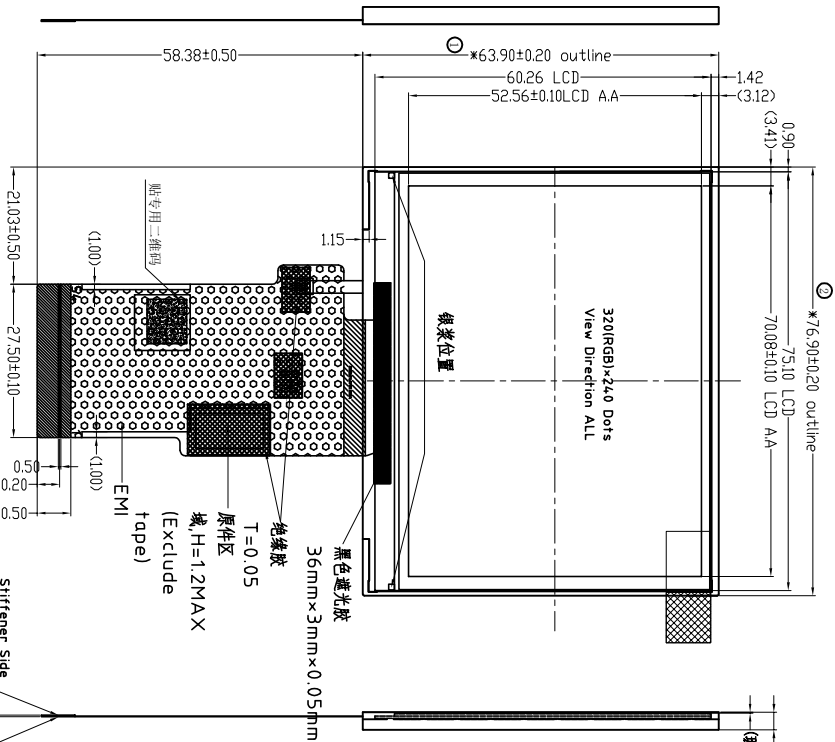

侧视图

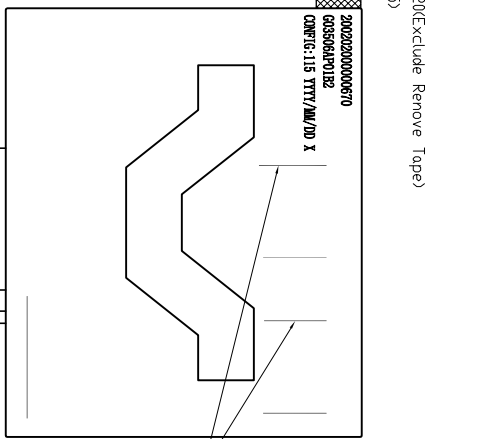

背视图

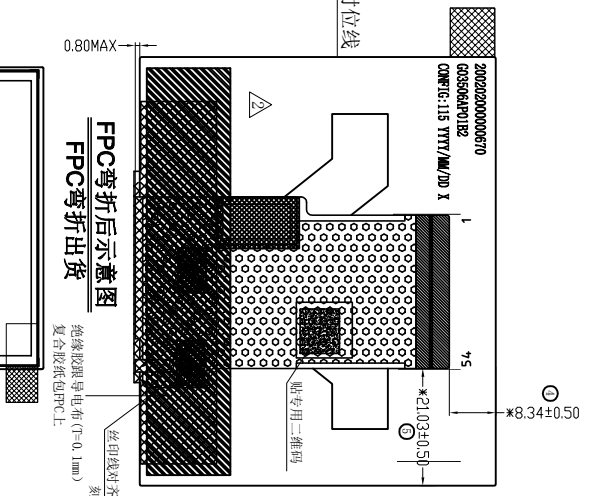

二维码内容见表

位置	内容	说明
1-2	3-14	15
拓展字母 (42)	拓展成品型号	内型
固定值	固定值	A: 连接器总成
		F: 全键盘总成
		D: 单显示模组
		T: 单触摸屏
		G: 单键片产品

例如: 此款第一个产品二维码内容 G2638506AP01B2D190789000001

Display Type		HSD 3.5", TFT, LCM	
Contrast Ratio	800(TYP)		
Driver IC	S1772A		
Interface	RSB		
Operating Voltage	VCC: 2.8 V(UCC: 2.8V/1.8V)		
Luminescence	1250cd/m <sup>2</sup> (TYP)		
Center GIE coordinate	K<0-30±0.03/ L<0.32±0.03		
Backlight unit	8 Series W<19.2±0.07/ W<20M		
Connection type	/		
Operation Temp.	-20°C TO 70°C		
Storage Temp.	-30°C TO 80°C		

PIN ASSIGNMENT	
1	LOOP2+ 28 D21
2	LOOP2- 29 D22
3	GND 30 D23
4	GND 31 GND
5	TPXL 32 HSYNC
6	TPYL 33 GND
7	GND 34 VSYNC
8	TPXR 35 GND
9	TPYD 36 L0-FCLK
10	GND 37 GND
11	GND 38 DEN
12	D3 39 VDD
13	D4 40 VDD
14	D5 41 GND
15	D6 42 NCS
16	GND 43 SPI-CLK
17	D7 44 SPI-S/A
18	D10 45 GND
19	D11 46 RST
20	D12 47 GND
21	GND 48 LED+
22	D13 49 LED+
23	D14 50 LED-
24	D15 51 LED-
25	D19 52 GND
26	GND 53 LOOP1+
27	D20 54 LOOP1-

FPC弯折示意图

绝缘胶跟导电布(0.1mm)  
复合胶纸回FPC上

- 注意:
1. 请仔细阅读图纸中红色标注的尺寸和描述。
  2. 未注公差要求为±0.2mm。
  3. 圆面标注格式(φ..)为参考尺寸。
  4. 平面标注格式(..)为参考尺寸。
  5. 环保要求: RoHS.

BACKLIGHT CIRCUIT DIAGRAM

VF=1.8V-2.0, 4V IF=20mA

PMXQ

PMXQ

202020200000670(百富科号)  
G03506AP01B2 (高展型号)  
CONFIG:115 (配置号) YTY/AM/DD X (年月日拉线)