



PIN	FUNCTION
1	description
2	VLED-
3	VLED+
4	VDD
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	CLK
31	DISP
32	HSYNC
33	VSYNC
34	DE
35	NC
36	GND
37	XR
38	YD
39	XL
40	YU


正视图

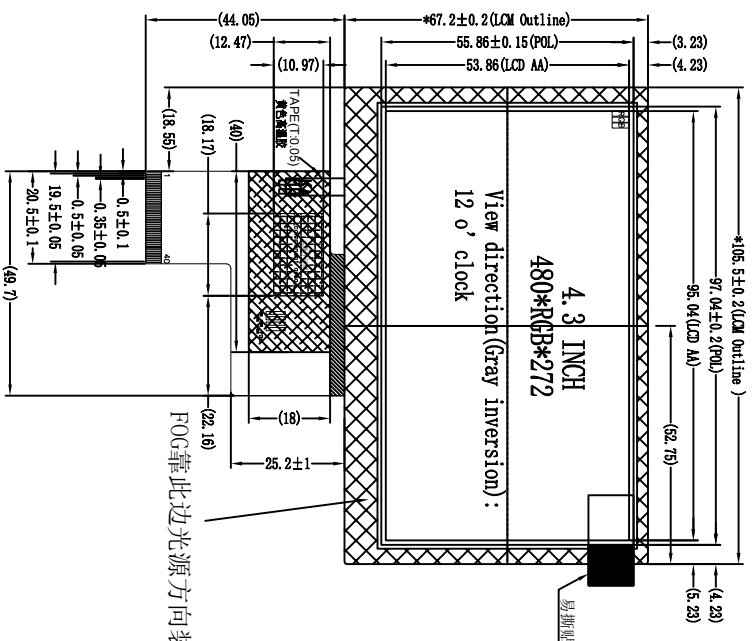

侧视图

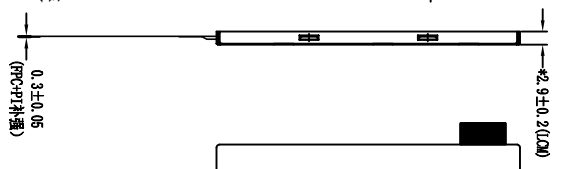

背视图

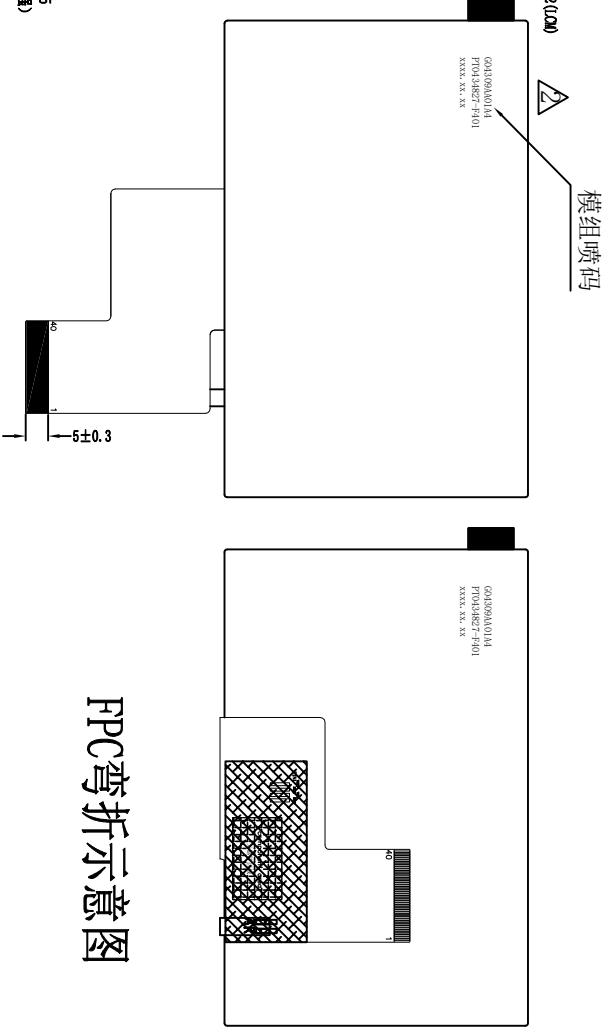

备注：铁框材质 不锈钢材质

注意：  
1、请仔细确认图纸中红色标注的尺寸和描述。  
2、未注公差要求为+/-0.2mm。  
3、图面标有“\*”标识的严格控制尺寸。  
4、图面标注格式(...)为参考尺寸。  
5、环保要求：RoHS。

LED+ 线端原理图 LED-  
VF: 26.1V (MIN) - 28.8 (TYP) - 30.6 (MAX) IF=20ma  
LED: 1\*9=9 PCS

Display Type	CML 4.3_480*272", TFT LCD
Driver IC	HX8257
Interface	RGB
Operating Voltage	VCC: 3.3V
Luminance	400(TYP)
Backlight unit	9 LED,V=28.8(TYP),IF=20MA
Operation Temp.	-20°C TO 70°C
Storage Temp.	-30°C TO 80°C

版本	修订日期	修订内容	修订日期	修订内容
02	20180104	标签改喷码		
01	20171024	修改尺寸公差标准, 喷码改用标签		
00	20171023	First issue		

TYPE	类型:	LCM	MODEL NO.	GD3019
SCALE	比例	1:1	PART No.	GD4309AA01A4
Material	料号		客户料号	
COLOR	颜色		UNIT	单位