


1	NC
2	VDDIN
3	VDDIN
4	GND
5	RESET
6	NC
7	GND
8	MPI_0N
9	MPI_0P
10	GND
11	MPI_1N
12	MPI_1P
13	GND
14	MPI_0KN
15	MPI_0KP
16	GND
17	MPI_2N
18	MPI_2P
19	GND
20	MPI_3N
21	MPI_3P
22	GND
23	NC
24	NC
25	GND
26	NC
27	LD(GND)
28	NC
29	NC
30	GND
31	LED-
32	LED-
33	NC
34	NC
35	AVBE
36	NC
37	NC
38	AVDD
39	LED-
40	LED+

板级需求	寄存器0x01A, 值=0x18
LCD_ID	


正视图

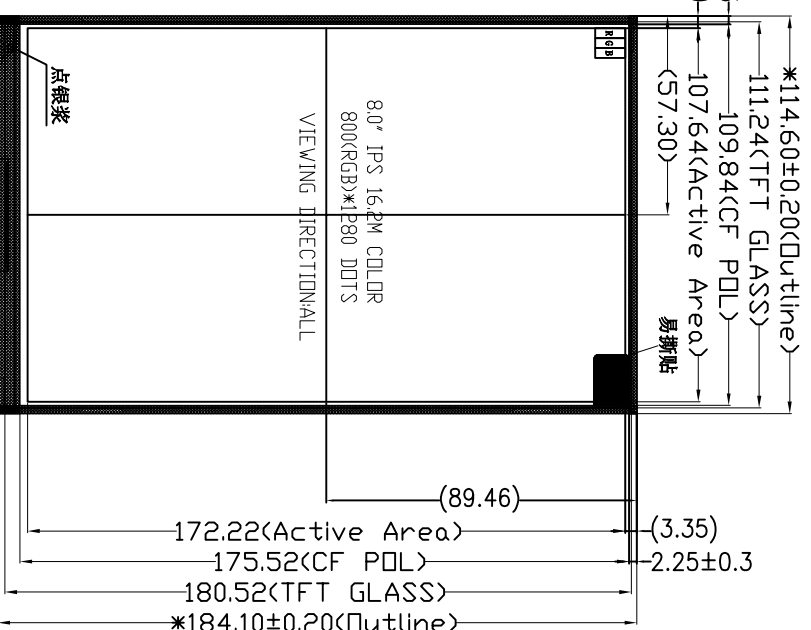

侧视图




背视图

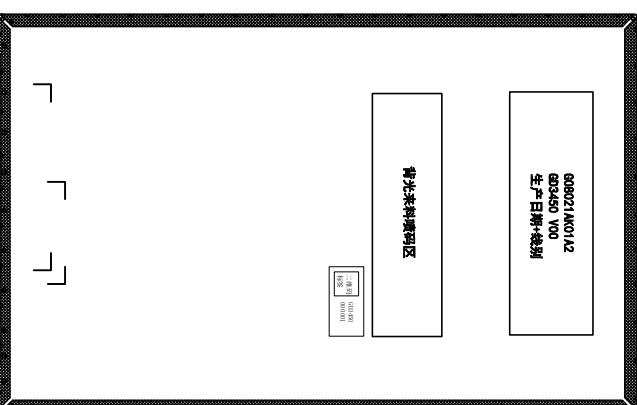

喷码内容:

高展料号: G08021AK01A2
 项目号: GD3450 V00
 生产日期/线别: XXXX/XX/XX X

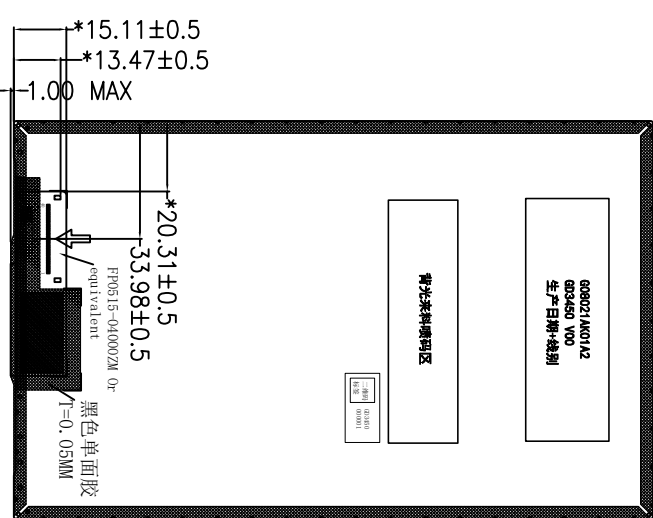

二维码喷码内容:

G08021AK01A2XXXXXXXXX000001

二维码	G03450
标识	000001
流水号	

流水号/6位

型号/12位

年月日/6位

VF=18.9-23.8V If=60mA
 LB: 3S7P=21LEDs



注意:
 1. 请仔细阅读图纸中红色标注的尺寸和描述。
 2. 未注公差要求为±0.2mm。
 3. 图面标有* 标识的严格控制尺寸。
 4. 环保要求: RoHS。
 5. 环保要求: REACH。
 6. 铁氟龙胶: 与口铁 1=0.2mm。

备注:
 1. 四周包胶;
 2. 标注尺寸不含包胶 (黑色单面胶) 厚度。

01	△	20220220	First Issue		
00					
版本	修订	修订日期	修订内容	修订人	备注

TYPE 类型:	LCM	MODEL NO. 项目号:	G08021AK01A2
PART No. 料号		SCALE 比例	1:1
SHEET 1 OF 1		UNIT 单位	mm
3RD ANGLE			
Display Type	8.0", 800*1280, 6-SI TFT LCD	Driver IC	UD3955DA-H3
Interface	MPI	Operating Voltage VDDIN=1.8V, AVDD=5.8V, AVBE=-5.8V	
Luminance	370(MIN), 400(TYP)	Center OE coordinate X=0.295±0.03, Y=0.320±0.03	
Uniformity	75%(MIN), 80%(TYP)	Storage Temp.	-20°C TO 60°C
Operation Temp.	-10°C TO 50°C	APPROVED BY CHECKED BY	审核 制图