




正视图

侧视图

背视图

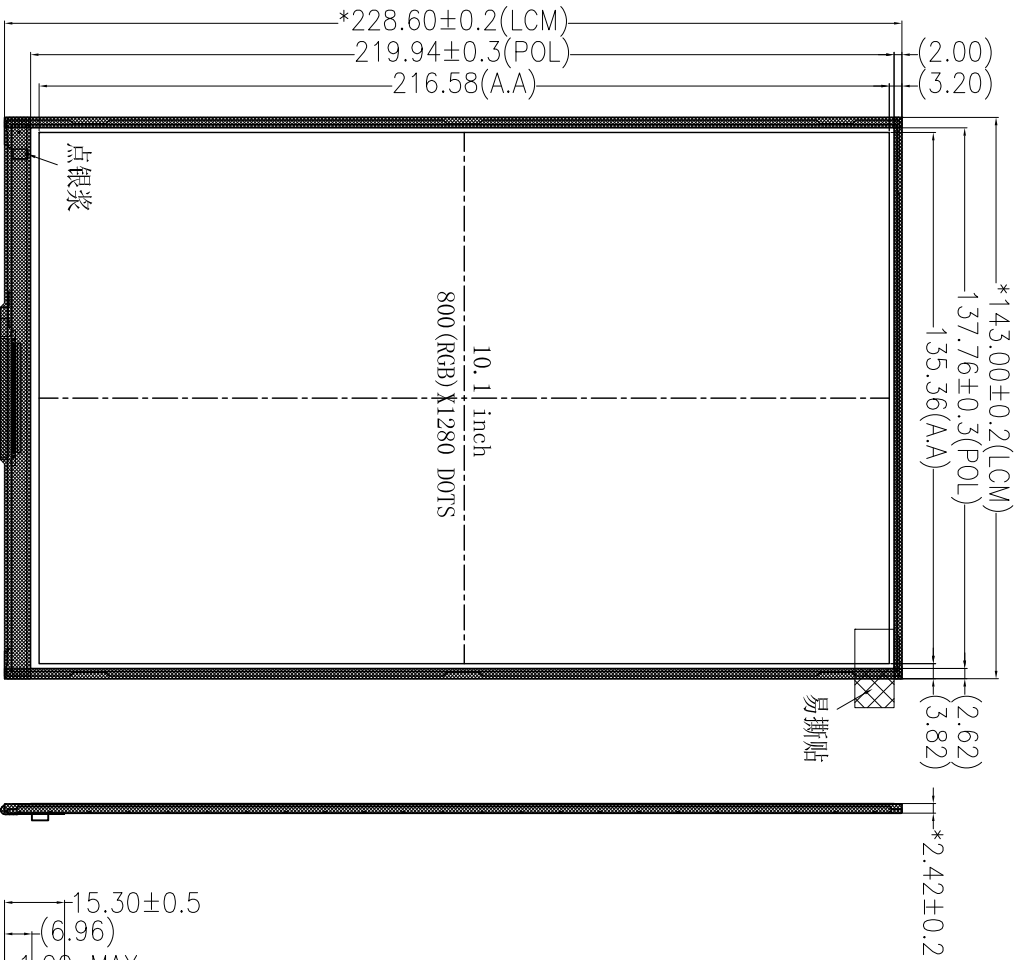

备注：四周包胶，标注尺寸不含黑胶尺寸

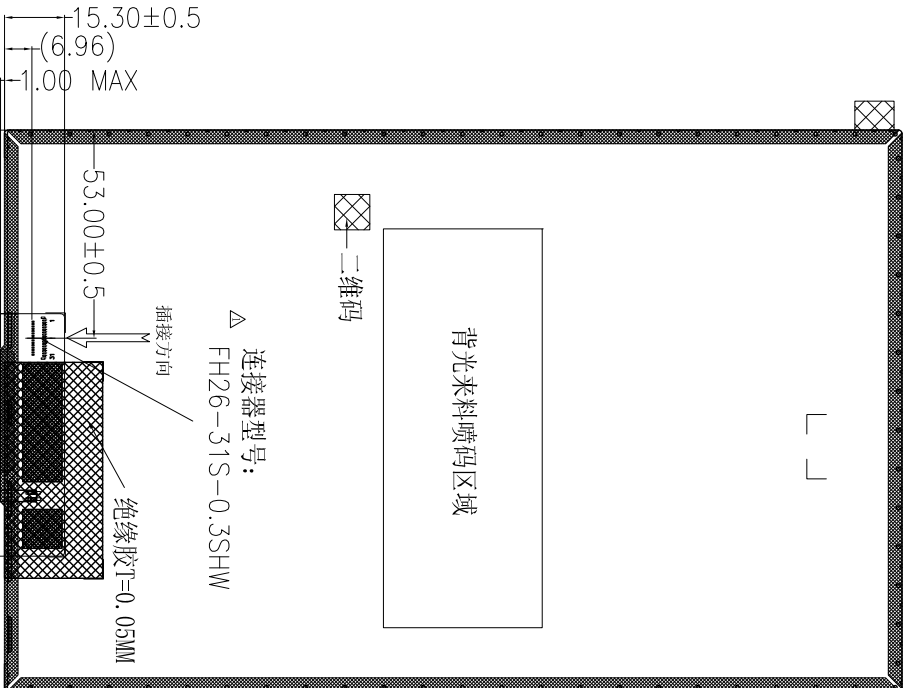

No.	PIN NAME
1	LEDA
2	LEDA
3	NC
4	NC
5	LEDK
6	LEDK
7	NC
8	NC
9	GND
10	GND
11	MIP1_D2+
12	MIP1_D2-
13	GND
14	MIP1_D1+
15	MIP1_D1-
16	GND
17	MIP1_CLK+
18	MIP1_CLK-
19	GND
20	MIP1_D0+
21	MIP1_D0-
22	GND
23	MIP1_D3+
24	MIP1_D3-
25	GND
26	TE
27	RESET
28	NC
29	VDD10/1.8V
30	VDD/3.3V
31	VDD/3.3V

LCM	
Display Type	INX-10.1", 800*1280, TFT LCD
Contrast Ratio	800(MIN):1000(TYP)
NTSC	60%(TYP)
Driver IC	JD9365DA-H3
Interface	MIP1
Operating Voltage	VDDIO=1.8V/VDD=3.3V
Luminance	320cd/m ² (Min), 370cd/m ² (Typ)
Color temperature	5000K-10000K (色温参考规格, 以十位数为准)
Backlight Unit	HQLED, V=12V, I=200mA
Storage Temp.	-30°C TO 70°C
Operation Temp.	-20°C TO 60°C

- 注意:
- 1、请仔细确认图纸中红色标注的尺寸和描述。
 - 2、未注公差要求为 $\pm 0.3\text{mm}$ 。
 - 3、图面标有"*"标注的严格控制尺寸。
 - 4、图面标注格式(...)为参考尺寸。
 - 5、环保要求: RoHS。

NO.	REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK
06	△	20231115	升级模组料号	HCN	
05	△	20231018	修改背光遮光胶材质	HCN	
04	△	20230928	修改偏光片材质	HCN	
03	△	20230309	根据客户要求增加二维码和修改连接器型号	HCN	
02	△	20230306	根据客户要求修改LED灯串并取方式	HCN	
01	△	20230302	根据客户要求更改屏FPC连接器型号	HCN	
00		20230227	First Issue	HCN	

TYPE	LCM	MODEL NO.	GD3669
PART No.	料号	SCALE	比例
SHEET 1 OF 1		UNIT	单位
3RD ANGLE			

APPROVED BY CHECKED BY
核准 审查

制图