




正视图

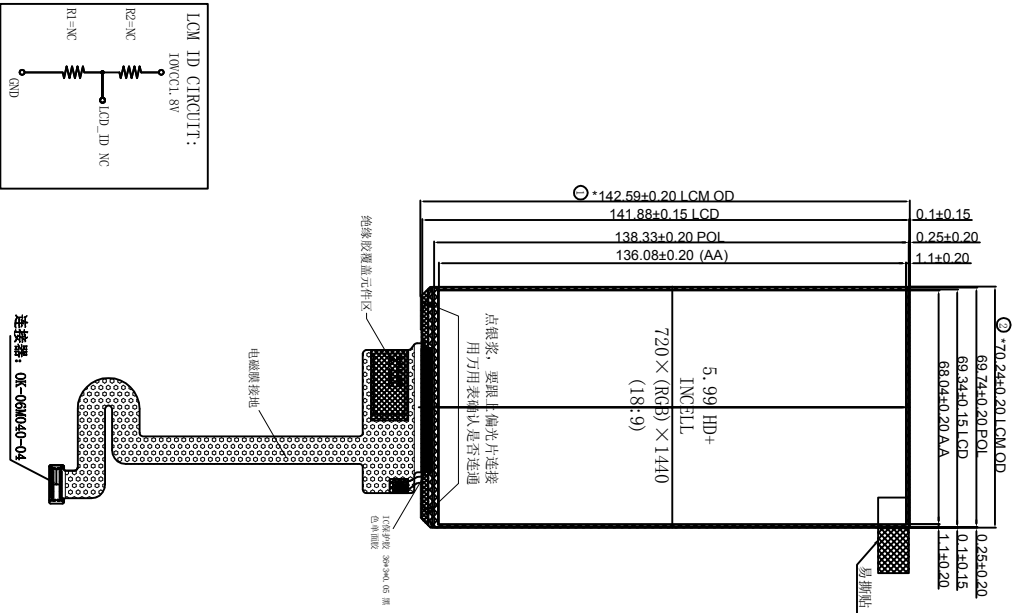


侧视图

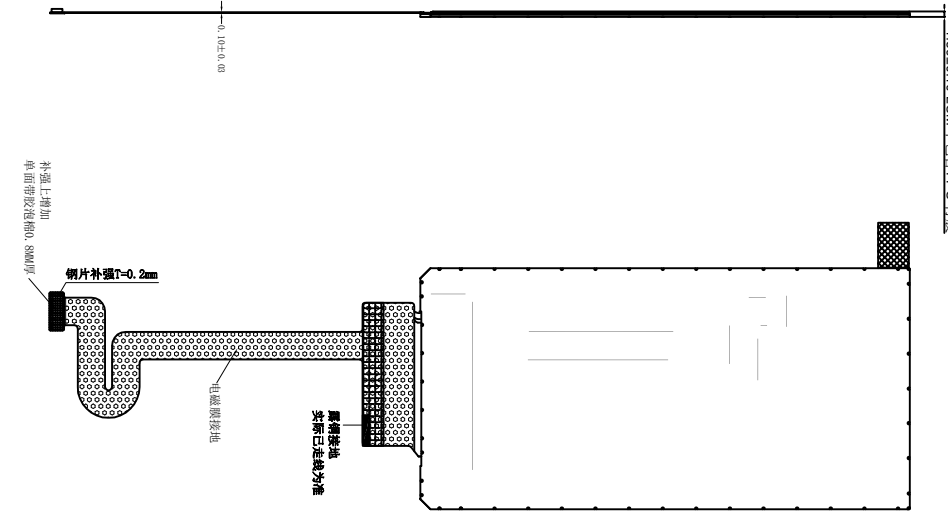

背视图

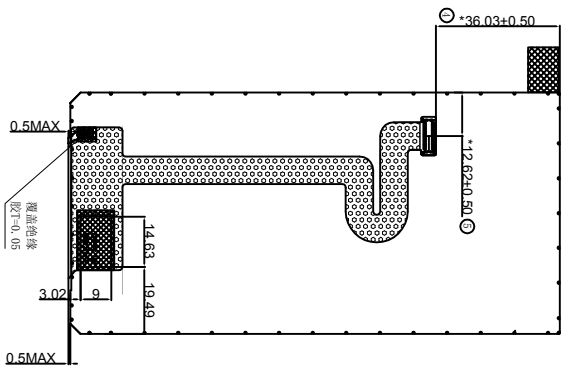

FPC折弯示意图
折弯出货

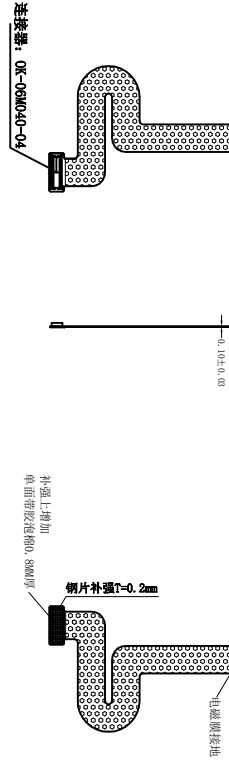

Display Type	INK 5.99 INCELL, 720*1440-Q-SI TFT LCD
Driver IC	FT8000S
Interface	MIPI
Operating Voltage (IOVCC=1.8V/AVDD=+5.5V/AVEE=-5.5V)	
Luminance	280(CMN)
Center OE coordinate	X=0.290±0.03,Y=0.310±0.03
Backlight Unit	16LED, Vf=24±3V, If=40mA
Storage Temp.	-30°C TO 80°C
Operation Temp.	-20°C TO 70°C

1	GND
2	LED K1
3	LED K2
4	LED A1
5	LED A2
6	GND
7	D2P
8	D2N
9	GND
10	D1P
11	D1N
12	GND
13	CLKP
14	CLKN
15	GND
16	D0P
17	D0N
18	GND
19	D3P
20	D3N
21	EXTS4
22	EXTS2
23	EXTS3
24	EXTS5
25	GND
26	LCD-RST
27	LCD-TE
28	LCD-ID NC
29	GND
30	AVDD
31	AVEE
32	LCD-V10
33	GND
34	GND
35	NC
36	TP-SDA1.8
37	TP-SCL1.8
38	TP-GND
39	TP-INT1.8
40	TP-RST1.8

注意:
 1、请仔细阅读图纸中红色标注的尺寸和描述。
 2、未注公差要求为±0.2mm。
 3、图面标有“*”标识的严格控制尺寸。
 4、图面标注格式(…)为参考尺寸。
 5、环保要求: RoHS.

LDI(A) → [] → LDI(B)
 (TF=40um, 2.8V, 3.2V/LED)
 BLD CIRCUIT DIAGRAM

00	修改	2023/08/09	First Issue	修改内容	JHQ	检查
TYPE	LCM	MODEL NO.	GD3472A	APPROVED BY	CHEN	审核
PART No.	料号	G59916AC01A1		DRAWN BY		制图
SHEET 1 OF 1		SCALE	1:1			
3RD ANGLE		UNIT	mm			
广东高展光电股份有限公司						
QUANGONG SUPERVIEW OPTICAL ELECTRONICS CO.,LTD.						

ID: 0x89

Pin Assignment